

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Gesamtprogramm



Wir schweißen mit Herzblut!



Bereits in dritter Generation erfüllen wir die individuellen Wünsche unserer Kunden und bauen Fahrzeuge „Made in Germany“ genau so, wie sie gebraucht werden. Im kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden erfahren wir täglich detailliertere Anforderungen an unsere Fahrzeuge. Die hohe Qualität dieser Lösungen gewährleisten seit Jahren qualifizierte Facharbeiter und Ingenieure.

Ob es sich um außergewöhnliche Detaillösungen, die hochwertige Verarbeitung oder das Erarbeiten eigener Erfindungen handelt: unsere Kunden wissen zu schätzen, mit wieviel Liebe und Hingabe wir unserer Arbeit nachgehen. Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über unser aktuelles Gesamtprogramm. Unsere Broschüre soll Sie inspirieren und Sie neugierig auf mehr machen.

Wir freuen uns darauf, Ihre speziellen Anforderungen an Ihr Fahrzeug mit Ihnen gemeinschaftlich auszuarbeiten und Ihnen ein Fortuna Fahrzeug nach Ihren Wünschen zu liefern.



Me. Maschinenbau
Bernhard Schwartzbeck

Dipl.-Wirt.Ing. (FH)
Bernd Schwartzbeck

Schweißfachmann (SFM)
Christian Schwartzbeck

Dreiseitenkipper



Einachs-Dreiseitenkipper

Typ:	FED 80, FED 100 oder FED 120
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 10.000 oder 12.000 – 13.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.500 oder 4.650 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 (konisch) oder 2.410 mm
Ladevolumen:	je nach Ausstattung

Dreiseitenkipper



Zweiachs-Dreiseitenkipper

Typ:	K 80, K 100, K 140, K 160 oder K 180
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 11.000, 14.000, 16.000 oder 18.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.500, 5.000 oder 5.200 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 (konisch) oder 2.410 mm
Ladevolumen:	je nach Ausstattung

Dreiseitenkipper



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	FTD 80, FTD 100, FTD 150, FTD 180 oder FTD 200
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 11.000, 15.000 – 16.000, 20.000, 22.000 oder 22.000 – 24.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.500, 5.000, 5.200 oder 5.500 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 (konisch) oder 2.410 mm
Ladevolumen:	je nach Ausstattung

Muldenkipper



Einachs-Muldenkipper

Typ:	FEM 120
zul. Gesamtgewicht:	12.000 – 13.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.650 oder 5.000 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.300 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 11,4 – 27,8 m ³

Muldenkipper



Zweiachs-Muldenkipper

Typ:	FZM 180
zul. Gesamtgewicht:	18.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.000 oder 5.600 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.300 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 12,2 – 31,1 m ³

Muldenkipper



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Tandem-Muldenkipper

Typ:	FTM 160, FTM 180 oder FTM 200
zul. Gesamtgewicht:	19.000, 20.000 oder 20.000 – 24.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.650, 5.000, 5.600, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 oder 8.000 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.300 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 11,4 – 44,5 m ³

Muldenkipper



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Tridem-Muldenkipper

Typ:	FTM 300
zul. Gesamtgewicht:	31.000 – 34.000 kg
Muldenlänge (innen):	8.000, oder 9.000 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.300 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 19,6 – 50 m ³

Schwerlast-Muldenkipper



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Tandem-Schwerlast-Muldenkipper

speziell für Kies- und Sandtransporte

Typ:	FTK 180, FTK 200 oder FTK 300
zul. Gesamtgewicht:	20.000, 20.000 – 24.000 oder 31.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.650, 5.000, 5.600, 6.000 oder 7.500 mm
Muldenhöhe:	1.100 oder 1.300 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 11,4 – 38,4 m ³

Schwerlast-Muldenkipper



Schwerlast-Muldenkipper

speziell für Abbruch- und Erdbewegungen

Typ:	FTS 210 oder FTS 300
zul. Gesamtgewicht:	22.000, 24.000 oder 31.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.200, 5.600 oder 7.000 mm
Muldenhöhe:	1.100 oder 1.300 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 12,7 – 35 m ³

Abschiebewagen



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Abschiebewagen

Typ:	FTA 180, FTA 200, FTSA 200
zul. Gesamtgewicht:	20.000, 21.000 – 24.000 oder 32.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.800, 7.000, 7.800 oder 9.000 mm
Muldenhöhe:	1.800, 2.000 oder 2.100 mm
Muldenaufsatz:	300, 400 oder 500 mm
Muldenbreite (innen):	2.370 mm
Ladevolumen:	ca. 24,8 – 53,3 m ³

Viehtransporter



Einachs-Viehtransporter

Typ:	V 240 oder V 750
zul. Gesamtgewicht:	5.800 – 8.500 kg
Bremse:	Auflauf- oder Druckluftbremse
Brückenlänge (innen):	4.400 – 7.500 mm
Bordwandhöhe:	1.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.340 mm
Ladefläche:	ca. 11 – 18 m ²

Viehtransporter



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Tandem-Viehtransporter

Typ:	VT 750, VT 1200 oder VT 1600
zul. Gesamtgewicht:	8.000 – 11.000, 12.000 – 14.000 oder 16.000 kg
Bremse:	Auflauf- oder Druckluftbremse
Brückenlänge (innen):	6.500 – 10.000 mm
Bordwandhöhe:	1.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.340 mm
Ladefläche:	ca. 16 – 24 m ²

Hakenliftanhänger LKW-Hakenliftanhänger



Hakenliftanhänger

mit und ohne eigene Ölversorgung

Typ (40 km/h):	FTH 160, FTH 190, FTH 200, FTH 300
Typ (80 km/h):	FTH 100, FTH 140 oder FTH 180
zul. Gesamtgewicht:	40 km/h 16.000 – 18.000, 20.000, 22.000 – 24.000 oder 31.000 kg 80 km/h 10.000 – 11.000, 14.000 oder 18.000 – 19.000 kg

Hakenliftgeräte: Typ: T10, T13, T15, T20, T22 oder T26



Containerlängen: 4.500 – 7.500 mm

LKW-Dreiseitenkipper



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

LKW-Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	EDT 100, EDT 140, EDT 160 oder EDT 180
zul. Gesamtgewicht:	10.000 – 11.000, 14.000, 16.000 oder 18.000 – 19.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.500, 5.000 oder 5.500 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
Brückenbreite (innen):	2.410 mm
Bereifungen:	235/75 R17.5 bis 455/40 R22.5

LKW-Tieflader



LKW-Tandem-Tieflader


Typ:	T 100, T 140, T 160, T 180 oder T 200
zul. Gesamtgewicht:	10.000 – 11.000, 14.000, 16.000, 18.000 – 19.000 oder 21.000 kg
Brückenlänge (innen):	6.000 – 8.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.490 oder 2.550 mm
Bereifungen:	235/75 R17.5 bis 455/40 R22.5

Ansprechpartner

Zentrale	info@fortuna.de Tel +49 (0) 2553 9702-0 Fax +49 (0) 2553 9702-120
Geschäftsleitung	Bernd Schwartzbeck Tel +49 (0) 2553 9702-0 Fax +49 (0) 2553 9702-120 Bernd.Schwartzbeck@fortuna.de
Vertrieb Nord-Nordost	Andre Meierlammers Mobil +49 (0) 151 18562480 Meierlammers@fortuna.de
Vertrieb Süd-Südwest	Udo Schimmelfeder Mobil +49 (0) 171 2856666 Schimmelfeder@fortuna.de
Vertrieb Nordost, Südost	Steffen Große Dahlhaus Mobil +49 (0) 151 44221120 Grosse-Dahlhaus@fortuna.de
Betriebsleitung	Karl-Heinz Knöpper Tel +49 (0) 2553 9702-0 Fax +49 (0) 2553 9702-19 Knoepper@fortuna.de
Ersatzteile	Georg Roters Tel +49 (0) 2553 9702-15 Fax +49 (0) 2553 9702-280 Ersatzteile@fortuna.de

Fortuna[®]

Vertrauen in Qualität

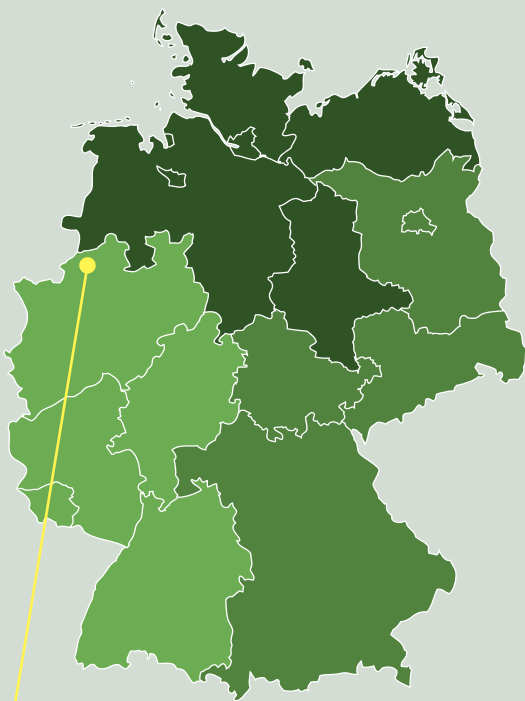

Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup

Tel +49 (0) 25 53/97 02-0

Fax +49 (0) 25 53/97 02-120

info@fortuna.de

www.Fortuna.de