


**Fortuna®**

Vertrauen in Qualität

## Gesamtprogramm

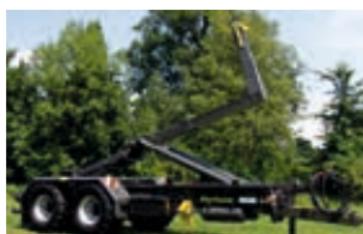

Wir schweißen mit Herzblut!



Bereits in dritter Generation erfüllen wir die individuellen Wünsche unserer Kunden und bauen Fahrzeuge „Made in Germany“ genau so, wie sie gebraucht werden. Im kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden erfahren wir täglich detailliertere Anforderungen an unsere Fahrzeuge. Die hohe Qualität dieser Lösungen gewährleisten seit Jahren qualifizierte Facharbeiter und Ingenieure.

Ob es sich um außergewöhnliche Detaillösungen, die hochwertige Verarbeitung oder das erarbeiten eigener Erfindungen handelt: unsere Kunden wissen zu schätzen, mit wieviel Liebe und Hingabe wir unserer Arbeit nachgehen. Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über unser aktuelles Gesamtprogramm. Unsere Broschüre soll Sie inspirieren und Sie neugierig auf mehr machen.

**Wir freuen uns darauf, Ihre speziellen Anforderungen an Ihr Fahrzeug mit Ihnen gemeinschaftlich auszuarbeiten und Ihnen ein Fortuna Fahrzeug nach Ihren Wünschen zu liefern.**



Schweißfachmann (SFM)  
Christian Schwartbeck

Me. Maschinenbau  
Bernhard Schwartbeck

Dipl.-Wirt.Ing. (FH)  
Bernd Schwartbeck

*Christian Schwartbeck*

*Bernhard Schwartbeck*

*Bernd Schwartbeck*

# Dreiseitenkipper



## Zweiachs- oder Dreiachs-Dreiseitenkipper

Typ: K 140, K 160, K 180 oder K 240

zul. Gesamtgewicht: 14.000, 16.000, 18.000 oder  
24.000 kg

Brückenlänge (innen): 5.000, 5.200 oder 7.500 mm

Bordwandhöhe: 500, 600 oder 800 mm

1. Pendelaufsatzt: 500, 600 oder 800 mm

2. Pendelaufsatzt: 500, 600 oder 800 mm

Brückenbreite (innen): 2.250/2.300 (konisch) oder 2.410 mm

Ladevolumen: je nach Ausstattung

# Dreiseitenkipper



**VIDEO-CLIP AUF:  
[www.fortuna.de](http://www.fortuna.de)**

## Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	FTD 150 oder FTD 180
zul. Gesamtgewicht:	15.000 – 16.000 oder 20.000
Brückenzahl (innen):	5.000 oder 5.200
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatzt:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatzt:	500, 600 oder 800 mm
Brückenzahl (innen):	2.250/2.300 (konisch) oder 2.410 mm
Ladevolumen:	je nach Ausstattung

# Muldenkipper



## Einachs-Muldenkipper

Typ:	FEM 120
zul. Gesamtgewicht:	12.000 – 13.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.650 oder 5.000 mm
Muldenhöhe:	1.100 mm oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	500, 600, 800, 900 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 11,4 – 27,8 m <sup>3</sup>

# Muldenkipper



## Zweiachs- oder Dreiachs-Muldenkipper

Typ:	FZM 180 oder FZM 240
zul. Gesamtgewicht:	18.000 kg oder 24.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.000, 5.600 oder 7.500 mm
Muldenhöhe:	1.100 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	500, 600, 800, 900 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 12,2 – 31,1 m <sup>3</sup>

# Muldenkipper



## Tandem-Muldenkipper

Typ:	FTM 160, FTM 180 oder FTM 200
zul. Gesamtgewicht:	19.000, 20.000 oder 20.000 – 24.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.650, 5.000, 5.600, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 oder 8.000 mm
Muldenhöhe:	1.100 mm oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	500, 600, 800 oder 900 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 11,4 – 44,5 m <sup>3</sup>

# Muldenkipper



**VIDEO-CLIP AUF:  
[www.fortuna.de](http://www.fortuna.de)**

## Tridem-Muldenkipper

Typ:	FTM 300
zul. Gesamtgewicht:	31.000 oder 34.000 kg
Muldenlänge (innen):	8.000 oder 9.000 mm
Muldenhöhe:	1.100 mm oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	500, 600, 800, 900 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 19,6 – 50 m <sup>3</sup>

# Schwerlast-Muldenkipper



## Tandem-Schwerlast-Muldenkipper

speziell für Kies- und Sandtransporte

Typ:	FTK 180, FTK 200 oder FTK 300
zul. Gesamtgewicht:	20.000, 20.000 – 24.000 oder 31.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.650, 5.200, 5.600, 6.000 oder 7.500 mm
Muldenhöhe:	1.100 mm
Muldenaufsatz:	500, 600, 800, 900 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca.11,4 – 33,3 m <sup>3</sup>

# Schwerlast-Muldenkipper



**Schwerlast-Muldenkipper**  
speziell für Abbruch- und Erdbewegungen

Typ:	FTS 210 oder FTS 300
zul. Gesamtgewicht:	22.000 – 24.000 oder 31.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.200, 5.600 oder 7.000 mm
Muldenhöhe:	1.100 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm (konisch)
Ladevolumen:	ca. 12,7 – 17,2 m <sup>3</sup>

# Muldenkipper -ALU CARGO-



**VIDEO-CLIP AUF:  
[www.fortuna.de](http://www.fortuna.de)**

## Muldenkipper -ALU CARGO-

Typ: FTM 200 -ALU CARGO-,  
FTM 300 -ALU CARGO-

zul. Gesamtgewicht: 22.000 – 24.000 oder  
31.000 – 34.000 kg

Muldenlänge (innen): 6.500, 7.500, 8.000 oder 9.000 mm

Muldenhöhe: 2.000 – 2.400 mm

Muldenbreite (innen): 2.460 mm

Ladevolumen: ca. 32 – 55 m<sup>3</sup>

# Transportlösung „24+6“



**VIDEO-CLIP AUF:  
[www.fortuna.de](http://www.fortuna.de)**

## Transportlösung „24+6“

Beispiel:

**zul. Gesamtgewicht:** 30.000 kg

**Muldenlänge (innen):** 7.500 und 8.000 mm

**Federausgleich:** Luftfederung oder  
hydraulische Federung

**Standardbereifung  
der Hilfsachse:** 355/50 R22.5

**Bereifung:** von 600/55 R26.5 – 710/50 R30.5

**Zwangslenkung:** letzte Achse

**Ladevolumen:** ca. 38,2 – 47,3 m<sup>3</sup>

# Abschiebewagen



**VIDEO-CLIP AUF:  
www.fortuna.de**

## Abschiebewagen

Typ:	FTA 180, FTA 200, FTA 300, FTSA 200
zul. Gesamtgewicht:	20.000, 21.000 – 24.000 oder 31.000 – 34.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.800, 7.800, 9.000 oder 10.500 mm
Muldenhöhe:	1.800, 2.000 oder 2.100 mm
Muldenaufsatz:	300, 400, 500 oder 700 mm
Muldenbreite (innen):	2.370 mm
Ladevolumen:	ca. 24,8 – 59 m <sup>3</sup>

# Schwerlast- Dreiseitenkipper -HEAVY DUTY-



**VIDEO-CLIP AUF:  
[www.fortuna.de](http://www.fortuna.de)**

## Tandem-Schwerlast-Dreiseitenkipper -HEAVY DUTY-

Typ: FTD 200 / 5.2

zul. Gesamtgewicht: 22.000 kg

Brückenlänge (innen): 5.200 mm

Bordwandhöhe: 600, 800 oder 1.000 mm

Brückenbreite (innen): 2.410 mm

Ladevolumen: 7,5 m<sup>3</sup>, 10 m<sup>3</sup>, 12,5 m<sup>3</sup>

# LKW-Hakenliftanhänger



## Hakenliftanhänger

mit und ohne eigene Ölversorgung

Typ (40 km/h): FTH 160, FTH 190, FTH 200,  
FTH 300

Typ (80 km/h): FTH 140 oder FTH 180

zul. Gesamtgewicht: 40 km/h  
18.000, 20.000,  
22.000 – 24.000 oder 31.000 kg  
80 km/h  
14.000 oder 18.000 – 19.000 kg

Hakenliftgeräte: Typ: T13, T15, T20, T22 oder T26

Containerlängen: 4.500 – 7.500 mm

# LKW-Dreiseitenkipper



**VIDEO-CLIP AUF:  
[www.fortuna.de](http://www.fortuna.de)**

## LKW-Tandem-Dreiseitenkipper

Typ: EDT 100, EDT 140, EDT 160  
oder EDT 180

zul. Gesamtgewicht: 10.000 – 11.000, 14.400, 16.000  
oder 19.000 kg

Brückenzahl (innen): 4.500, 5.000 oder 5.500 mm

Bordwandhöhe: 500, 600 oder 800 mm

Brückenzahl (innen): 2.410 mm

Bereifungen: 235/75 R17.5 bis 455/40 R22.5

# LKW-Tieflader



## LKW-Tandem-Tieflader

- Typ: T 100, T 140, T 160, T 180 oder T 200
- zul. Gesamtgewicht: 10.000 – 11.000, 14.000, 16.000,  
18.000 – 19.000 oder 21.000 kg
- Brückenlänge (innen): 6.000 – 8.500 mm
- Brückenbreite (innen): 2.490 oder 2.550 mm
- Bereifungen: 235/75 R17.5 bis 455/40 R22.5

# Ansprechpartner

**Zentrale**

info@fortuna.de

Tel +49 (0) 2553 9702-0

Fax +49 (0) 2553 9702-120

**Geschäftsleitung**

Bernd Schwartbeck

Tel +49 (0) 2553 9702-0

Fax +49 (0) 2553 9702-120

Bernd.Swartbeck@fortuna.de

**Vertrieb****Nord-Nordost**

Andre Meierlammers

Mobil +49 (0) 151 18562480

Meierlammers@fortuna.de

**Vertrieb****Süd-Südwest**

Udo Schimmelfeder

Mobil +49 (0) 171 2856666

Schimmelfeder@fortuna.de

**Vertrieb****Nordost, Südost**

Steffen Große Dahlhaus

Mobil +49 (0) 151 44221120

Grosse-Dahlhaus@fortuna.de

**Betriebsleitung**

Karl-Heinz Knöpper

Tel +49 (0) 2553 9702-20

Fax +49 (0) 2553 9702-19

Knoepper@fortuna.de

**Ersatzteile**

Georg Roters

Tel +49 (0) 2553 9702-15

Fax +49 (0) 2553 9702-280

Ersatzteile@fortuna.de

# **Fortuna®**

Vertrauen in Qualität



## Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16  
D-48607 Ochtrup

Tel +49 (0) 25 53/97 02-0  
Fax +49 (0) 25 53/97 02-120  
info@fortuna.de

***www.Fortuna.de***